

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Moduł 2 Wejść i 2 Wyjść


Opis

Moduł wejść/wyjść SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Wyposażony w niezależne dwa nadzorowane wejścia oraz w dwa beznapięciowe wyjścia, z centralką łączy się bezprzewodowo w paśmie 868 MHz.

Służy do podłączania zewnętrznych, konwencjonalnych urządzeń wykrywania i sygnalizacji pożaru do systemu SmartCell.

Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.

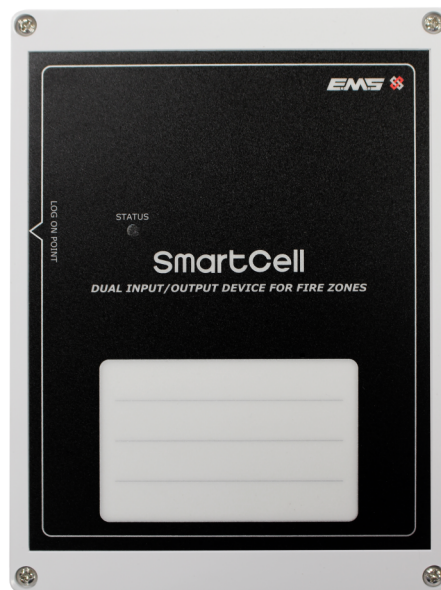

Details

- Bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- Dwa osobne wejścia nadzorowane
- Dwa osobne wyjścia bezpotencjałowe
- Do podłączenia urządzeń pożarowych

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Moduł 2 Wejść i 2 Wyjść

Technical specifications

General

Częstotliwość kom.
bezczepionowej 868 MHz

Input

Ilość wejść 2

Typ i obciążalność
wejścia wejścia parametryczne

Output

Ilość wyjść 2

Typ i obciążalność
wyjścia wyjścia beznapięciowe, 1 A przy 30 VDC

Physical

Wymiary 150 x 200 x 55 mm (W x H x D)

Masa netto 0.45 kg

Typ montażu Montaż naścienny

Akumulatory 3 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V
(Fanso lub Titus)

Environmental

Temperatura pracy -10 do +55°C

Temperatura
magazynowania -10 do +30°C (z bateriami)
-10 do +55°C (bez baterii)

Wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji

Środowisko Pomieszczeniowy

Standards & regulation

Zgodność CE

Certyfikacja CPR

Standardy EN54-13
EN54-18
EN54-25

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 5 November 2020 - 21:45

